



Matériaux pour Maison Bois

Lame de parement

Sapin du Nord, thermo-traité clair, brossé




■ Profil



■ Description

Lame de parement sapin du Nord
Profil mini grain d'orge
Brossé
Taux de siccité : 8 à 10%
Thermo-traité clair
Possibilité en thermo-traité foncé sur demande
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

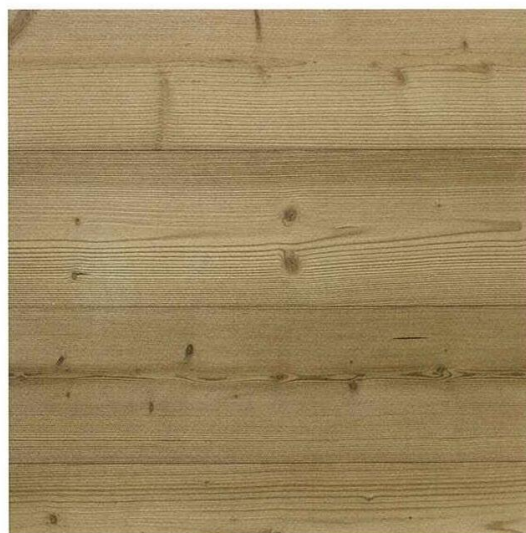

■ Essence

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 400 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

■ Traitement : chauffé clair

Ce traitement haute température consiste à chauffer les bois à une température de 190°C sous atmosphère neutre.

Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Une coloration brune dans la masse
- Hydrophilie diminuée
- Baisse de la conductivité thermique



■ Sections et conditionnement

SECTIONS	LONGUEURS	CONDITIONNEMENT
19 X 185 MM	2.52 ML	4 LAMES
19 X 210 MM	2.52 ML	4 LAMES